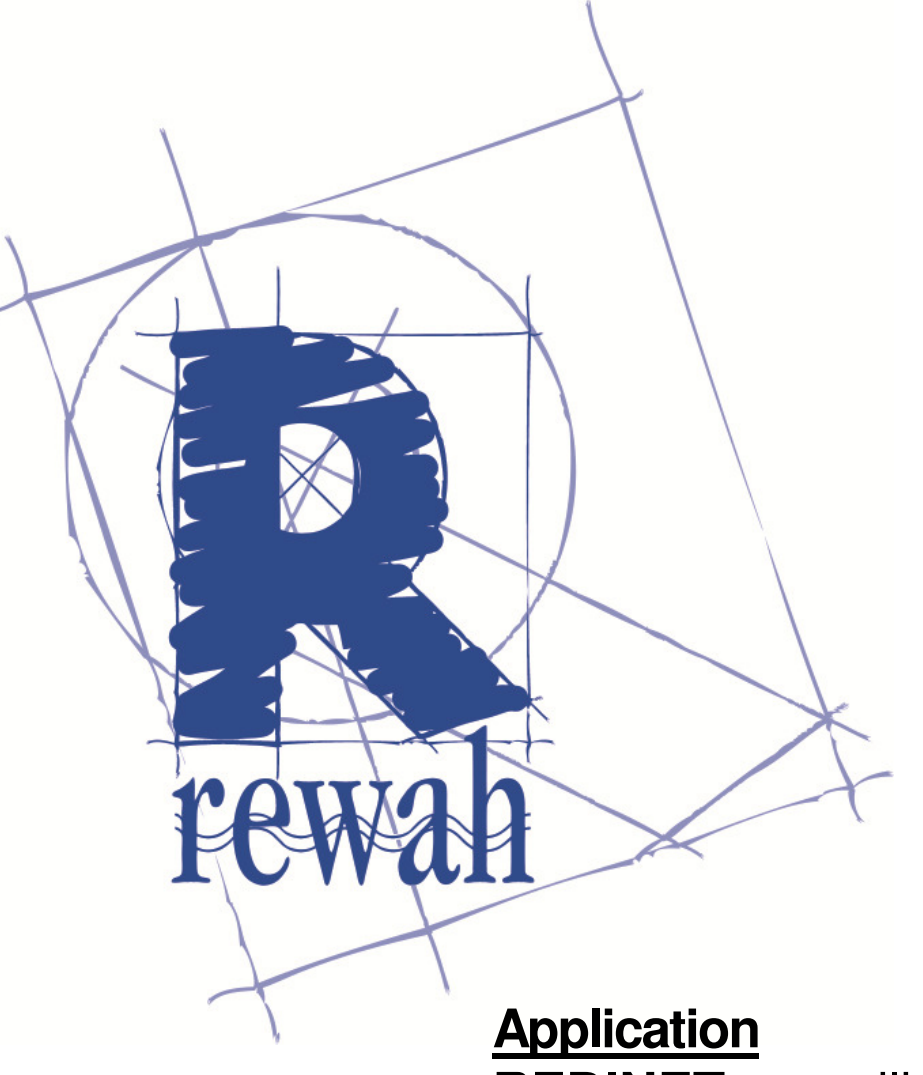


REDINET

NETTOYANT ACIDE

Application

REDINET est utilisé afin de nettoyer des maçonneries en brique sales excepté les briques peintes avec une structure épaisse ou une haute porosité. Avec toute l'attention nécessaire, on peut aussi nettoyer du béton architecturale et mettre à nu des grains du granulat gros sur la surface de béton avec **REDINET**.

Description

REDINET est un acide fort. **REDINET** est un gel liquide épais, de sorte qu'il n'est pas absorbé par le support. De cette façon on peut traiter des grandes surfaces avant de devoir rincer. Il en résulte aussi que le produit n'étant pas absorbé, ses composants actifs n'agissent qu'en surface sur les salissures du support à nettoyer.

Caractéristiques et propriétés

pH	<1
Poids spécifique	1,05 kg/dm³

Mode d'emploi

Mise en œuvre

Il faut que la surface à nettoyer soit complètement saturée d'eau. Appliquer **REDINET** avec une brosse qui est résistante à l'acide. Le produit est appliqué de bas en haut de la façade en travaillant en mouvement horizontaux. Il faut que le produit soit uniformément appliqué et qu'il ne forme pas de coulées. Laisser agir environ 15 minutes, pulvériser ensuite sur la façade l'ACID NEUTRALISER. Après ce traitement, la façade est rincée sous basse pression de haut en bas par mouvements horizontaux. Le nettoyage final est réalisé à l'eau sous haute pression (minimum 100 Bar) également de haut en bas par mouvement horizontaux jusqu'à il n'y ait plus de mousse sur la surface nettoyée.

Précautions

REDINET corrode le verre, la menuiserie, la pierre naturelle (la pierre bleue) et la pierre émaillée. Ces surfaces doivent être protégées avec un feuil de protection adéquat. Avant de commencer les travaux, il est nécessaire de placer un échantillon représentatif afin de juger le résultat de nettoyage. Le matériel à traiter doit être saturé avec de l'eau avant d'appliquer **REDINET**. En cas des températures extrêmes, il est nécessaire de rincer le produit plus vite, ne pas laisser sécher le produit..


Informations relatives à la sécurité - Transport – Manutention et stockage - Déchets

REDINET est un produit corrodant. **REDINET** contient de l'hydracide fluorique.
Consulter la fiche d'information Rewah la plus récente en matière de sécurité concernant le produit, conformément aux directives (EU) 453/2010 annexe II/A. L'information mentionnée sur la feuille d'information de sécurité précitée a été établie avec le plus grand soin possible. Elle est basée sur les connaissances disponibles à la date de son édition. Nous n'acceptons aucune responsabilité par suite de dommages ou de nuisances, de quelle que nature que ce soit, qui seraient provoqués par l'utilisation du produit concerné.

Consommation

+/- 0,15 – 0,35 ltr/m² dépendant du sol et du degré de pollution

rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24

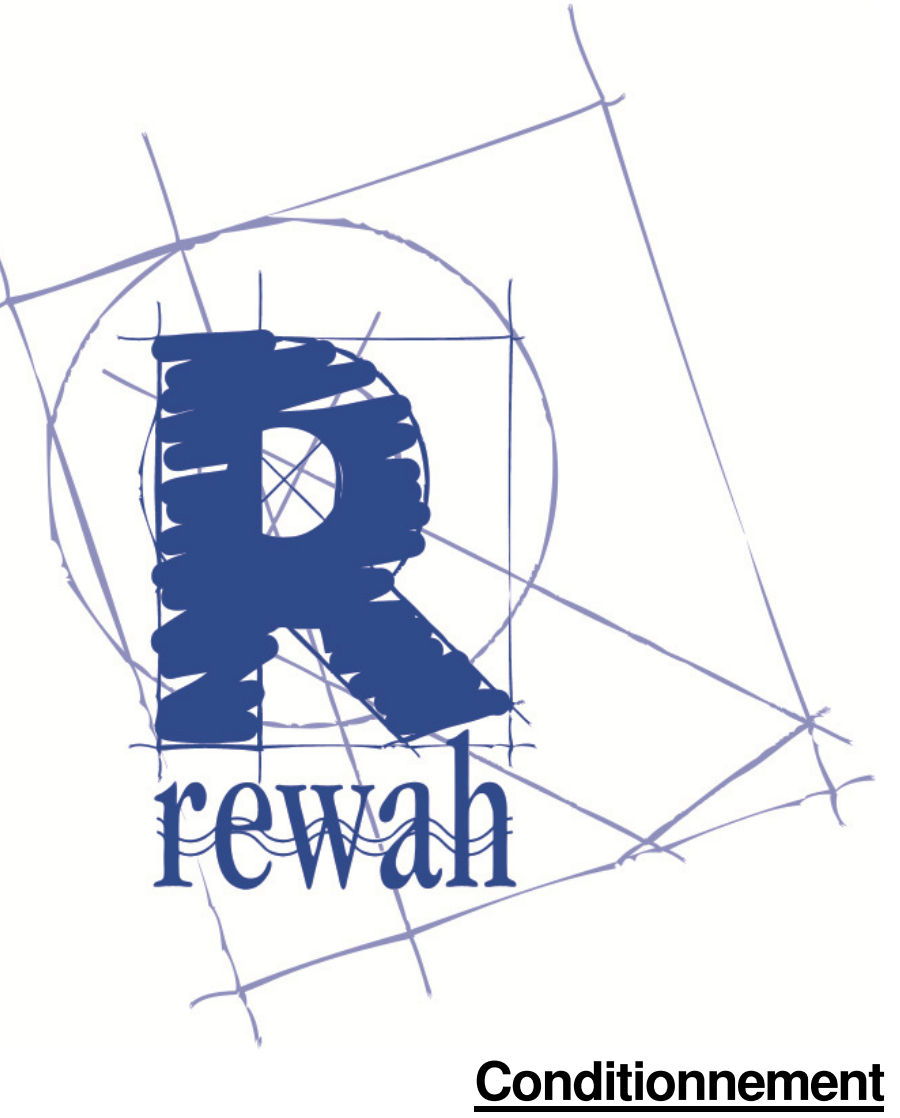

Conditionnement
10 ltr

Transport et stockage
Transporter et stocker à l'abri du gel. Protéger le produit en son emballage contre lumière directe du soleil. Eviter le stockage aux températures de >30°C.

Durée de conservation
1 an après production dans l'emballage d'origine fermé.

Considérations finales
Les données reprises dans la présente fiche de produit, les avis en matière d'application et autres recommandations sont basés sur de vastes analyses et expériences. Elles sont toutefois données sans engagement y compris en matière de responsabilités de tiers. Elles ne dispensent pas les clients d'examiner eux-mêmes les produits et le mode d'emploi en matière d'aptitude à l'emploi pour la destination visée. Les caractéristiques et propriétés indiquées concernent des valeurs et des analyses moyennes obtenues à 20°C, des tolérances étant admises. Notre service clientèle se tient volontier à votre disposition pour répondre à vos questions. La présente fiche de produit remplace toutes les précédentes.

rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24